


ТИП О

МАСЛОУСТОЙЧИВИ ЛЕНТИ

ПАРАМЕТРИ	OZERVAND СПЕЦИФИКАЦИИ	Сравнителни НОРМИ	
		TS 547 O	TS 4464 O
Якост на опън (kg/cm ²)	=> 130	=> 100	=> 100
Удължение при скъсване (%)	=> 300	=> 300	=> 300
Абразивност (mm ³)	<= 225	<= 300	<= 300
Твърдост (Shre A)	65 ± 5	70 ± 5	70 ± 5

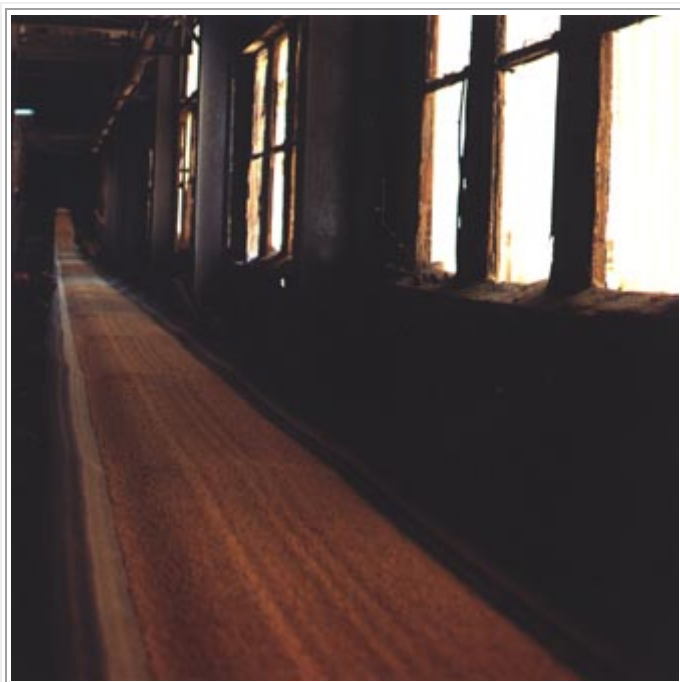

Приложение:

Стъкларски предприятия:
импрегнирани с масла стъклени отпадъци

Растителни торова: Комплексно третиран торове.

1 Покритие на нитрилна основа.

2 Устойчив на масла и мазнини и се използва в конвейери, работещи в тези среди.

3 Работна температура максимум 90 ° C.

4 Устойчиви на киселини, алифатни и ароматни въглеводороди.

5 Електростатична проводимост съгласно стандарти TS 547, TS 4464 и DIN 22104 (устойчивост <math><3 \times 10^8 \text{ ohm}</math>)